

**Centro
Depurazione
Acque**

SOFFIANTI A MEMBRANA JDK 40 – JDK 50
Semplice Installazione – Funzionali – Basso Consumo

SOFFIANTI A MEMBRANA A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO

CARATTERISTICHE


- ❑ Bassa rumorosità
- ❑ Lunga durata (oltre 20.000 ore di servizio continuo)
- ❑ Alto rendimento
- ❑ Semplice manutenzione
- ❑ Basso consumo di energia
- ❑ Completamente esente da olio
- ❑ Costruzione compatta e leggera

APPLICAZIONI

- ❑ Aerazione di acque reflue (piccoli impianti di depurazione)
- ❑ Ossigenazione di acquari
- ❑ Aerazione di bagni nell'industria chimica
- ❑ Massaggio a bolle d'aria
- ❑ Pressurizzazione di serbatoi nell'industria dell'imbottigliamento
- ❑ Colonne d'acqua decorative con bolle d'aria

Dimensioni

JDK 40 - JDK 50

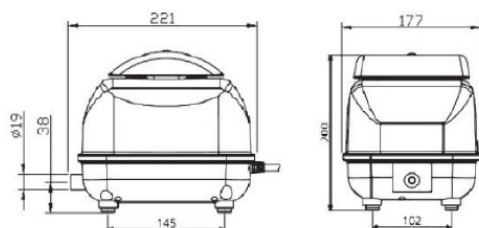

Modello		JDK- 40	JDK- 50
Dimensioni	mm	221 x 177 x 200	
Connessione per tubo flessibile	Ø esterno [mm]	19	
Peso	kg	4,5	

Spedizione in tutta Italia >>>> www.centrodepurazione.com

Prestazioni a 50 Hz

Pressione di mandata mbar		0 (bocca libera)	Campo di applicazione ottimale				Rumorosità (1m di distanza)	Potenza assorbita (a 200mbar)
			50	100	150	200		
Portata		l / min	l / min	l / min	l / min	l / min	dB(A)	W
serie JDK	JDK-20	50	43	34	25	15	30	16
	JDK-30	58	50	41	32	23	32	25
	JDK-40	65	59	50	43	34	33	35
	JDK-50	72	65	59	50	40	36	42

I valori della portata sono riferiti ad aria alle condizioni d'aspirazione di 20°C e 1013 mbar ass.
Tolleranza sui valori di portata: +/- 10%.

La serie SECOH JDK sostituisce la serie SECOH SLL