

Caratteristiche Tecniche dei diffusori Aria

Dimensioni		500	750	1000
Lunghezza totale	mm	560	810	1060
Lunghezza perforazione	mm	500	750	1000
Diametro supporto	mm	63	63	63
Spessore membrana	mm	1,7±0,2	1,7±0,2	1,7±0,2
Superficie attiva	m ²	0,09	0,135	0,18
Attacco filettato*		¾" WR	¾" WR	¾" WR
Peso	Kg	0,8	1,1	1,3

* disponibili anche con attacco filettato 1" WR





Prodotto fornito da: www.centrodepurazione.com

Prestazioni		500	750	1000
Portata min. operativa	Nm ³ /h	1	2	3
Portata max. operativa	Nm ³ /h	6	9	12
Portata limite*	Nm ³ /h	10	15	20
Temperatura operativa	°C	0-80		
Servizio		Intermittente / continuo		
Applicazione		Reflui civili e industriali		

* max. 10 min. per pulizia membrane, test ecc..

Materiali	
Membrana	EPDM a basso contenuto di plasticizzanti
Supporto	PP
Testata	PP GF 30
Fascette	V2A (Acciaio inox 1.4301 - AISI 304)
Guarnizioni	EPDM sp. 4 mm.
Connettore	V4A (Acciaio inox 1.4571 - AISI 316)

Caratteristiche elastomero		
Densità (ISO 2781)	g/cm ³	1,12
Durezza (ISO 53505)	Shore A	48±5
Tensione di snervamento	MPa	> 13,4
Resistenza allo strappo	N/mm	> 17,6
Allungamento (ISO 37)	%	> 825
Elasticità (ISO 2285) 24h al 100% allungamento	%	< 5

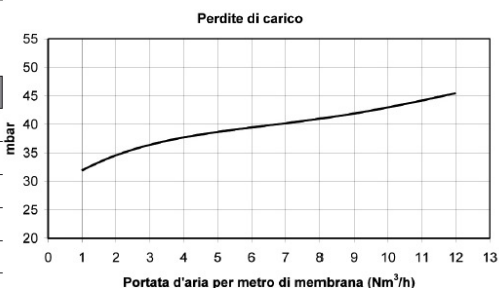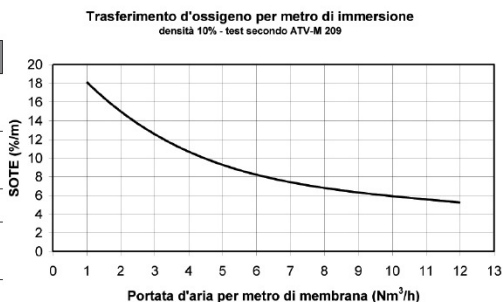

Installazione a coppia su collettore quadro

