


Dimensioni e dati Tecnici Disoleatori a Gravità

Articolo	Modello	Lungh. mm	Largh. mm	Ø mm	H mm	HE mm	HU mm	Ø E/U mm	Volume utile lt	Volume oli lt	Volume sediment. lt	N/S lt/s	Piazzale coperto		Piazzale scoperto	
													mq	Posti auto	mq	Posti auto
NDO150	Setti trap.	950	650	-	565	375	345	100	180	35	25	0,3	80	6	30	2
NDO200	Setti trap.	1000	635	-	675	490	440	100	205	30	50	0,4	140	8	50	3
NDO300	Setti trap.	1100	700	-	775	585	535	100	303	40	80	0,6	220	12	75	4
NDO400	Setti trap.	1150	750	-	890	695	645	100	409	55	110	0,8	290	16	100	5
NDO500	Setti trap.	1400	900	-	750	560	530	100	510	75	140	1	360	20	125	6
NDO1000	Corrug.	-	-	1150	1220	880	860	110	850	22	62	2	700	40	210	12
NDO1500	Corrug.	-	-	1150	1720	1360	1340	110	1268	34	100	3	1000	55	320	18
NDO2100	Corrug.	-	-	1350	1975	1540	1520	110	1950	45	130	4,5	1300	70	450	25
NDO2600	Corrug.	-	-	1710	1450	1000	980	125	2061	50	143	5	1500	80	520	30
NDO3200	Corrug.	-	-	1710	1725	1240	1220	125	2525	63	180	6,5	2000	110	630	35
NDO3800	Corrug.	-	-	1710	1955	1525	1505	160	3175	80	220	8	2400	135	800	45
NDO4600	Corrug.	-	-	1710	2225	1745	1725	160	3835	100	285	10	3000	165	950	52
NDO5400	Corrug.	-	-	1950	2250	1700	1680	160	4578	120	340	12	3400	190	1200	67
NDO6400	Corrug.	-	-	1950	2530	2000	1980	160	5293	140	395	15	4000	225	1300	72
NDO7000	Corrug.	-	-	2250	2367	1885	1865	200	6934	225	657	17	5200	285	1700	94

Ø = diametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita; ØE/U = diametro tubo entrata/uscita;
NS = portata limite (l/s); mq = superficie scolante

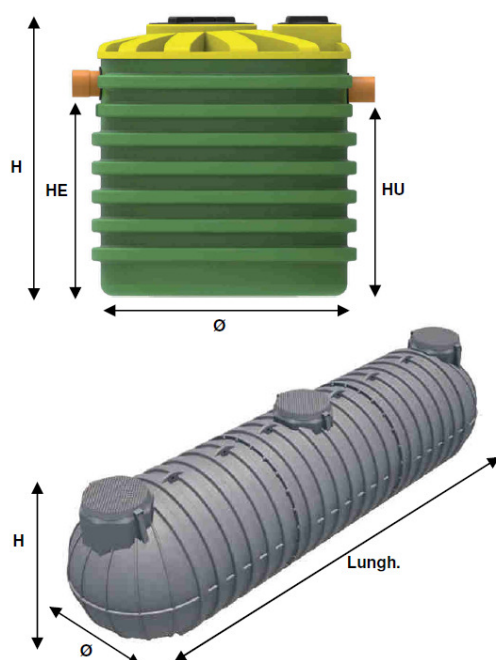

DISOLEATORI A GRAVITA' DA INTERRO IN POLIETILENE Mod. NDO

PER PIAZZALI – PARCHEGGI – AUTOLAVAGGI – OFFICINE – DEPURATORI ACQUE DI SCARICO

DEOLIATORI GRAVITAZIONALI



1. AREA DI SEPARAZIONE E ACCUMULO OLI: zona di calma in cui le sostanze galleggianti quali oli, grassi ed eventuali schiume si separano dal reflu e si accumulano sulla superficie.

2. SEDIMENTATORE: sedimentatore conico che permette al flusso di rallentare così che le sostanze pesanti (sassolini, sabbie, pezzi di gomma e di metallo,...) possano sedimentare più facilmente ed essere convogliate nella sezione sottostante di accumulo fanghi.

3. AREA DI ACCUMULO SEDIMENTI PESANTI: zona di calma in cui le sostanze pesanti sedimentando e si accumulano.


4. TUBAZIONE DI USCITA: è caratterizzata da una tubazione che preleva il reflu all'incirca a metà vasca, cioè nella zona più limpida, in maniera da evitare la fuoriuscita del materiale galleggiante e di quello sedimentato.

Spedizione in tutta Italia - www.centrodepurazione.com



DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

MODELLO

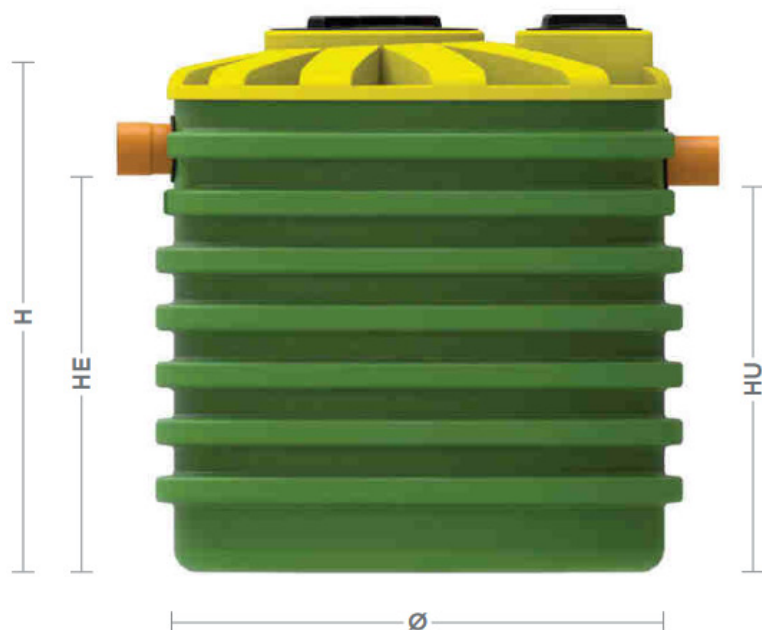

CORRUGATO




Dimensioni e dati Tecnici Deoliatori con filtro a coalescenza

Articolo	Ø mm	H mm	HE mm	HU mm	Ø E/U mm	Vol. utile lt	Vol. oli lt	NS lt/s	Piazzale coperto		Piazzale scoperto	
									mq	Posti auto	mq	Posti auto
NDOFC1000 1,5 l/s	1150	1220	880	860	125	850	27	1,5	675	54	270	22
NDOFC1500 2 l/s	1150	1720	1360	1340	125	1268	35	2	900	72	360	30
NDOFC1000 3 l/s	1150	1220	880	860	125	850	53	3	1350	108	540	43
NDOFC1500 4 l/s	1150	1720	1360	1340	125	1268	70	4	1800	144	720	58
NEW NDOFC2100 6 l/s	1350	1975	1540	1520	125	1950	130	6	1000	80	2700	200
NDOFC2600 7,5 l/s	1710	1350	1000	980	160	2061	152	7,5	3375	270	1350	110
NDOFC3200 10 l/s	1710	1625	1240	1220	160	2525	176	10	4500	360	1800	147
NDOFC3800 15 l/s	1710	1855	1440	1420	200	3175	225	15	6750	540	2700	220
NDOFC4600 20 l/s	1710	2125	1680	1660	200	3835	300	20	9000	720	3600	294
NDOFC5400 25 l/s	1950	2250	1630	1610	250	4347	375	25	11250	900	4500	367
NDOFC6400 30 l/s	1950	2530	1940	1920	250	5100	450	30	13500	1080	5400	440
NDOFC7000 35 l/s	2250	2367	1830	1810	315	6934	480	35	15750	1260	6300	515
NDOFC7000 40 l/s	2250	2367	1810	1790	315	6934	525	40	18000	1440	7200	588
NDOFC9000 50 l/s	2250	2625	2005	1980	315	7823	600	50	22500	1800	9000	734

DISOLEATORI A GRAVITA' DA INTERRO IN POLIETILENE Mod. NDOFC CON FILTRO A COALESCENZA


PER PIAZZALI – PARCHEGGI – AUTOLAVAGGI – OFFICINE – DEPURATORI ACQUE DI SCARICO

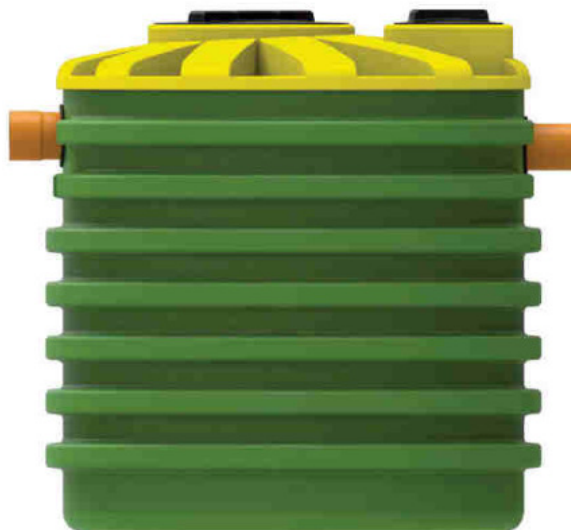

Spedizione in tutta Italia - www.centrodepurazione.com

DEOLIATORI CON FILTRO A COALESCENZA

CE

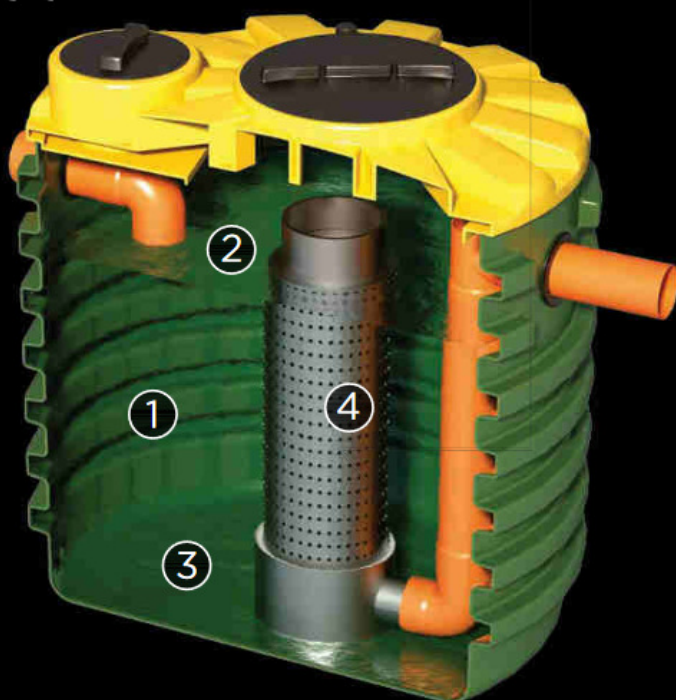

1. AREA DI SEPARAZIONE: zona di calma in cui le sostanze galleggianti quali oli, grassi ed eventuali schiume si separano dal refluo e si accumulano sulla superficie mentre le sostanze pesanti (sassolini, sabbie, pezzi di gomma e di metallo,...) sedimentano sul fondo della vasca.

2. AREA DI ACCUMULO OLI: gli oli separati dal refluo si accumulano sulla superficie.

3. AREA DI ACCUMULO SEDIMENTI PESANTI: i materiali pesanti separati dal refluo si accumulano sul fondo della vasca.

4. FILTRO A COALESCENZA: filtro in materiale poliuretano a microbolle fini inserito all'interno di una griglia in acciaio inox, estraibile grazie alla presenza di un basamento e a delle guide sempre in acciaio inox. Il filtro a coalescenza è in grado di aggregare le particelle fini di olio presenti nel refluo in gocce di più grandi dimensioni tali che possano migrare verso la superficie separandosi dal refluo.